



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

**Manteniment de la via pública i edificis**

Expedient 202237K

**PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LINIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT  
PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS**

**PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I  
LINIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT  
PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS**



Ajuntament de Mollet del Vallès

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

1



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

**Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594**

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 1 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

## Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

### PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

#### AGENTS DEL PROJECTE

##### PROMOTOR:

Secció de Manteniment de la Via Pública i els Edificis Municipals  
Servei de Justícia Ambiental i Paisatge Urbà  
Ajuntament de Mollet del Vallès

##### EQUIP REDACTOR:

Secció de Manteniment de la Via Pública i els Edificis Municipals  
Servei de Justícia Ambiental i Paisatge Urbà

##### Responsables del projecte:

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| M. Àngels Rodríguez Vilaró, arquitecta tècnica | Redactora projecte                       |
| M. Àngels Rodríguez Vilaró, arquitecta tècnica | Pressupost i Estudi de seguretat i salut |





SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

## Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT  
PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

### ÍNDEX GENERAL

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1. SITUACIÓ</b>                          | <b>4</b>  |
| <b>2. DADES PRELIMINARS</b>                 | <b>4</b>  |
| <b>3. OBJECTE DEL PROJECTE</b>              | <b>5</b>  |
| 3.1. PROPOSTA D'ACTUACIÓ                    | 6         |
| 3.2. CÀLCULS I CERTIFICACIÓ                 | 35        |
| 3.3. RESUM PRESSUPOST                       | 35        |
| <b>4. PRESSUPOST</b>                        | <b>36</b> |
| <b>5. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT</b> | <b>38</b> |

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

3



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 3 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès


NIF: P0812300B

## Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÉS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

### 1. SITUACIÓ

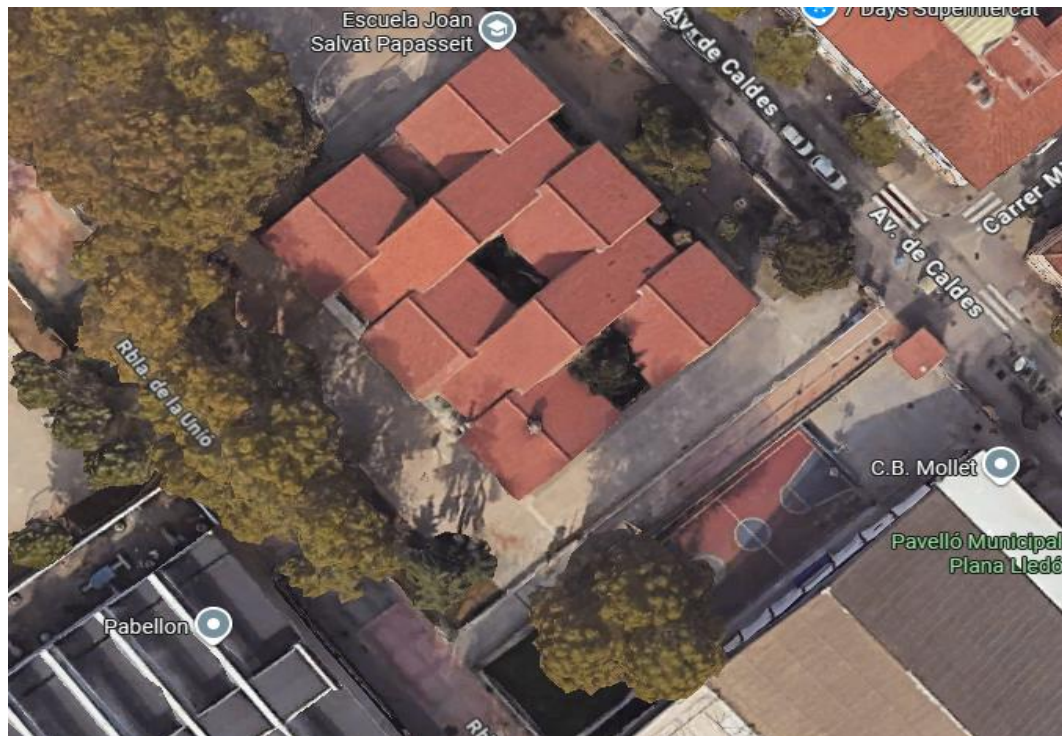

Escola Joan Salvat Papasseit av. Caldes de Montbui 3, Mollet del Vallès

### 2. DADES PRELIMINARS

L'edifici principal de l'escola Joan Salvat Papasseit té una estructura de diversos cossos amb 4 patis interiors, amb cobertes inclinades de teula a diferents alçades.

Les cobertes tenen un sostremort, i l'estructura del forjat del sostre de la planta primera és unidireccional amb biguetes de formigó i revoltons de formigó, enguixat directament.

S'han detectat diversos punts de filtració a la coberta. Per poder inspeccionar-la i fer les reparacions adients és necessari instal·lar línies de vida i punts d'accés.

4

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 4 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis


Expedient 202237K

PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

### 3. OBJECTE DEL PROJECTE

El projecte té per objecte la instal·lació de dues escales d'accés i diverses línies de vida per poder realitzar els treballs de manteniment a les cobertes de l'escola.

La instal·lació proposada és la següent:

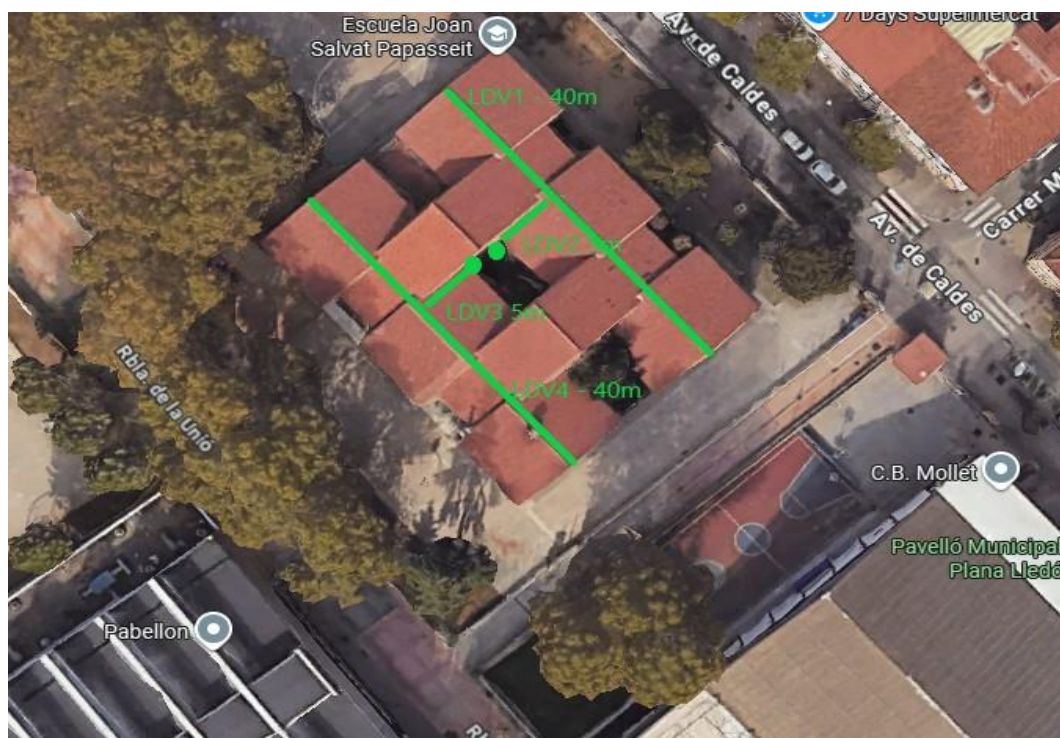

2 línies de vida longitudinals de 40 m lineals: LDV1 i LDV4

2 línies de vida per accedir de les escales a les línies de vida longitudinals: LDV2 i LDV3

2 escales protegides de 9m d'alçària per a accedir a les dues cobertes amb 2 línies de vida verticals

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

5



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 5 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

**PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT  
PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS**

**3.1. PROPOSTA D'ACTUACIÓ**

Instal·lació de línies de vida segons norma EN795C:2012 TS 16415:2013 a coberta

Instal·lació d'escales amb protecció dorsal a paret segons norma EN 14122/4

Instal·lació de línies de vida verticals segons norma EN 353 a les escales.

Tots els elements a instal·lar hauran de ser del mateix fabricant.

S'haurà de presentar totes les fitxes tècniques amb la oferta per la seva valoració i aprovació.

**a) Instal·lació de línies de vida horitzontals LDV1 i LDV 4 (55m), LDV2 i LDV 3 (5m).**

S'instal·laran dues línies de vida longitudinals a l'alçada de les cambres de 40 m de longitud i dues línies transversals de 5 m sobre Poste Standard d'acer galvanitzat de 150 mm d'alçada.

Aquestes línies es faran servir per més d'una persona alhora.

El disseny, la fabricació i la instal·lació de dispositius anticaiguda del tipus línia de vida horitzontal es regula per la norma EN795:2012 tipus C.

Els components de la línia de vida són els següents:

1. Línia de vida: cable, absorbidor d'energia, tensor i accessoris finals del cable.
2. Les peces superiors: extrems, entremitjos i corbes
3. Suport-interfaz entre superfície d'acollida i peces superiors (postes)

La fixació pot ser directament a l'estructura (amb tac químic) o indirectament a l'estructura mitjançant interfaz que permeti una bona adaptació a l'entorn en termes de provisió i recuperació de l'esforç.

La circulació pot ser manual a la part intermitja estàndard sense deixar anar el mosquetó o automàtic a distància mitjançant carrp-peça intermitja/corva de la gama anticaigudes a carro.

Tots els elements de la línia de vida i qualsevol altra element destinat a ser instal·lat a l'exterior ha de ser d'acer inoxidable (trenat amb 7 cables de 19 fils i com a mínim 8 mm de diàmetre) o tractats amb tractament anticorrosiu equivalent al galvanitzar en calent.

S'instal·larà segons les instruccions del fabricant.

1. L'instal·lador ha de verificar que el suport on es fixaran els dispositius anticaigudes siguin els adients.
2. Els dispositius anticaigudes estan subjectes als requeriments de la norma EN 795:2012 (recomanacions de l'instal·lador). Per a qualsevol fixació d'un dispositiu anticaigudes mitjançant ancoratge químic es recomana realitzar assajos de tracció. S'hauria d'aplicar mitjançant un extractòmetre una força axial de 5 kN durant 15 segons. La fixació química ha de resistir.
3. És essencial verificar que l'alçada lliure de caiguda  $L_{1TL}$  (és a dir, l'espai lliure entre el sistema de seguretat i el terra o un altra obstacle) sigui igual o més gran que l'espai





SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

## Manteniment de la via pública i edificis


Expedient 202237K

### PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÉS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

requerit per que l'usuari no impacti contra el terra o un altra objecte en cas de caiguda.  
L'espai necessari es pot calcular:

Fletxa de la Línia L2 + Longitud total de l'eslinga (amb absorbidor activat)  $L3_{TL}$  + Alçada des del punt d'unió dorsal de l'arnés fins els peus L4 (1,5m) + Distància de seguretat L5 (1m).

4. Aquest dispositiu s'ha d'instal·lar de manera que minimitzi l'efecte pèndol en cas de caiguda.
5. S'ha d'instal·lar sobre un suport horitzontal o inclinat, la pendent de la qual no excedirà els 15° sobre l'horitzontal.

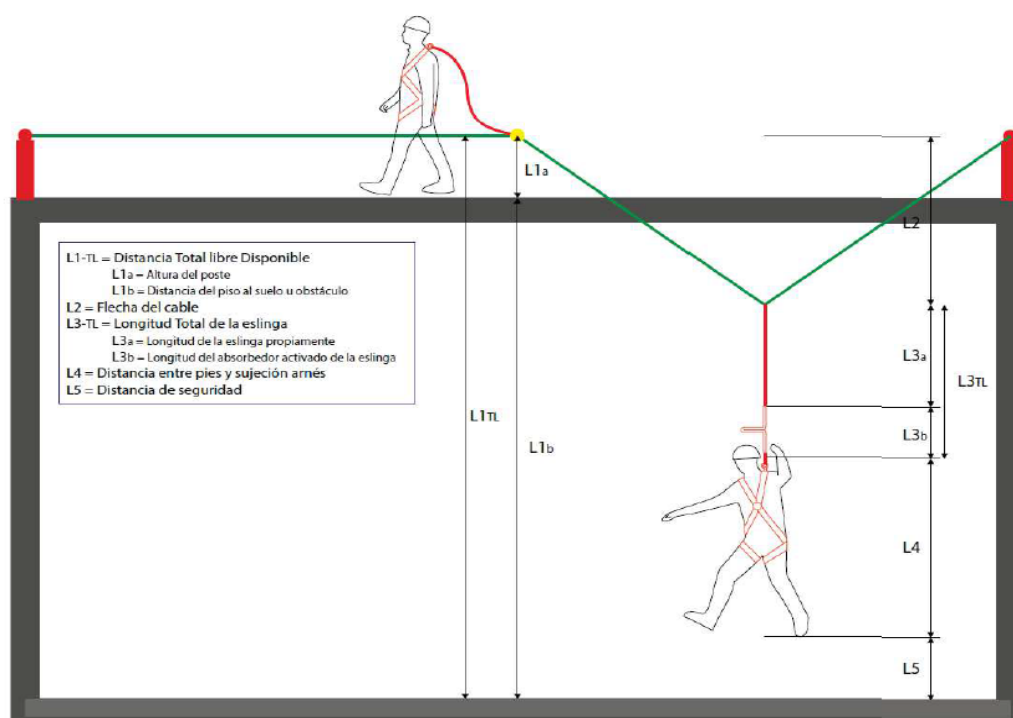

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

7



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 7 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

## Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

### PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÉS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

Els elements que componen les línies de vida horitzontals son els següents:

1. Absorbidor
2. Cable trenat
3. Guardacabos
4. Terminal cierra-cable
5. Caputxó extern cable
6. Tensor-indicador de tensió
7. Placa d'identificació
8. Precinte
9. Sistema de traçabilitat ràpid (QR)
10. Pannell seguretat europeu
11. Pletina extrem simple
12. Pletina extrem doble
13. Pletina extrem triple
14. Peça intermitja manual
15. Peça intermitja a carro
16. Peça corba
17. Arrencada en T
18. Carro LV
19. Collarin vierteaguas
20. Realce

#### Postes estandard

21. Poste 100x100 STD
22. Poste 60x60 STD

#### Poste en applique

23. Poste 100x100 en applique
24. Poste 60x60 en applique





SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

**PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS**

## ABSORBEDOR LV0792

Material

Acero AISI 316

Peso

2252 g

Norma

EN 795 C

Función

Absorber energía y evitar que el sistema (usuario y soportes) reciban toda la fuerza de impacto en caso de caída

Montaje

Colocar un pasador en la pletina de extremidad de la línea. Fijar el otro pasador sobre el cable. Volver a colocar las anillas de seguridad.

## CABLE TRENZADO Cable 7x19 Ø8

Material

Acero AISI 316

Peso

230 g/m

Norma

DIN 360

Función

Línea flexible situada entre anclajes de extremidad, a la que es posible sujetar un equipo de protección individual contra caídas.

Montaje

Fijar entre pletinas de extremidad con el absorbedor en un extremo y tensor con indicador en el otro

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

9



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

**Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594**

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 9 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

## Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

### PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

3/25

#### GUARDACABOS LV0074



|          |                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material | Acero AISI 316                                                                                     |
| Peso     | 18 g                                                                                               |
| Norma    | EN 13411-1                                                                                         |
| Función  | Protege de la fricción el bucle del cable                                                          |
| Montaje  | Hacer bucle ajustado con el cable alrededor del Guardacabos y pasarlo por el Terminal Cierre Cable |

4/25

#### TERMINAL CIERRA CABLE LV0394



|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| Material | Acero AISI 316                                        |
| Peso     | 162 g                                                 |
| Norma    | EN 795 C                                              |
| Función  | Permite cierre y sujeción del cable formando un bucle |
| Montaje  | Apretar en cruz los 4 tornillos M6x16 (7 Nm)          |

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

10



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 10 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B


## Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

### PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

|      |                                  |                                        |                                                                                    |
|------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 5/25 | CAPUCHÓN EXTREMO CABLE<br>LV0058 |                                        |  |
|      | Material                         | PVC                                    |                                                                                    |
|      | Peso                             | 5 g                                    |                                                                                    |
|      | Norma                            | EN 795 C                               |                                                                                    |
|      | Función                          | Evita que el extremo del cable se abra |                                                                                    |
|      | Montaje                          | En el extremo del cable                |                                                                                    |

|      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6/25 | TENSOR-INDICADOR TENSION<br>LV0656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|      | Material                           | Cuerpo Acero AISI 316 / Carcasa PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|      | Peso                               | 416 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|      | Norma                              | EN 795 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|      | Función                            | Mantener el cable en una tensión óptima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|      | Montaje                            | En el pasador del extremo con el Indicador de Tensión se fijará el cable, el pasador del otro extremo se fijará sobre la pletina de extremidad en el acceso a la línea. Volver a colocar las anillas de seguridad. Deberá girarse el cuerpo del tensor hasta que el indicador esté totalmente en verde. Después se apretarán las 2 contratueras contra el cuerpo del tensor. |                                                                                     |

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

11



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 11 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

## Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

### PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

|      |                                |                                                                                                                                                         |                                                                                      |  |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7/25 | PLACA IDENTIFICACIÓ<br>DIV0593 |                                                                                                                                                         |    |  |
|      | Material                       | PVC                                                                                                                                                     |                                                                                      |  |
|      | Peso                           | 5 g                                                                                                                                                     |                                                                                      |  |
|      | Norma                          | EN 795 C                                                                                                                                                |                                                                                      |  |
|      | Funció                         | Identifica la Línea de Vida                                                                                                                             |                                                                                      |  |
|      | Montaje                        | Fijar mediante el precinto sobre el Tensor-Indicador de Tensión                                                                                         |                                                                                      |  |
| 8/25 | PRECINTO SEGURIDAD<br>LV0455   |                                                                                                                                                         |  |  |
|      | Material                       | PA                                                                                                                                                      |                                                                                      |  |
|      | Peso                           | 12 g                                                                                                                                                    |                                                                                      |  |
|      | Norma                          | EN 795 C                                                                                                                                                |                                                                                      |  |
|      | Funció                         | Sujeta la Placa de Identificación. Garantiza la no manipulación de la línea por parte de terceros.                                                      |                                                                                      |  |
|      | Montaje                        | Pasar el precinto por el orificio del cuerpo del tensor, la Placa identificación y la pletina extremidad de la Línea de Vida y cerrarlo para precintar. |                                                                                      |  |

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

12



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 12 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

## Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

### PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

|       |                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 9/25  | SISTEMA TRAZABILIDAD<br>RÁPIDO S.T.R.<br>LV0478 |                                                                                                                                                                    |    |
|       | Material                                        | Aluminio Anodizado                                                                                                                                                 |                                                                                      |
|       | Peso                                            | 15 g                                                                                                                                                               |                                                                                      |
|       | Norma                                           | EN 795 C                                                                                                                                                           |                                                                                      |
|       | Función                                         | Visualizar en pantalla de smartphone o tableta información relativa a la Línea de Vida escaneando código QR                                                        |                                                                                      |
|       | Montaje                                         | Fijar en el extremo de acceso de la línea, mediante el pasador extremo del tensor, o con el tornillo de la pletina de extremidad                                   |                                                                                      |
| 10/25 | PANEL SEGURIDAD<br>EUROPEO<br>DIV0590           |                                                                                                                                                                    |  |
|       | Material                                        | PVC Blanco                                                                                                                                                         |                                                                                      |
|       | Peso                                            | 32g                                                                                                                                                                |                                                                                      |
|       | Norma                                           | EN 795                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|       | Función                                         | Informar al usuario del instalador, características y fecha de próxima revisión de la línea, así como medidas de seguridad a tomar antes de conectarse a la misma. |                                                                                      |
|       | Montaje                                         | Fijar en el punto de acceso a la Línea de Vida                                                                                                                     |                                                                                      |

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

13



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 13 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

## Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

### PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

11/25

#### PLETINA EXTREMO PA0035



|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Material | Acero AISI 304                                              |
| Peso     | 81 g                                                        |
| Norma    | EN 795 C                                                    |
| Función  | Sujetar los extremos de la Línea de Vida.                   |
| Montaje  | Fijado al Poste de Extremo mediante un tornillo M12 (50 Nm) |

12/25

#### PLETINA EXTREMO DOBLE LV0215



|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Material | Acero AISI 304                                              |
| Peso     | 303 g                                                       |
| Norma    | EN 795 C                                                    |
| Función  | Sujetar los extremos de la Línea de Vida.                   |
| Montaje  | Fijado al Poste de Extremo mediante un tornillo M12 (50 Nm) |





SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

## Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

### PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

15/25

PIEZA INTERMEDIA  
A CARRO  
ESF0910



|                                                                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  Material | Acero AISI 304/ PE                                                         |
|  Peso     | 474 g                                                                      |
|  Norma    | EN 795 C                                                                   |
|  Función  | Sujetar la Línea de Vida en tramos rectos para circulación mediante carro. |
|  Montaje  | Fijado al Poste Intermedio mediante un tornillo M12 (50 Nm)                |

16/25

PIEZA CURVA  
LV0148

|                                                                                              |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Material | Acero AISI 304                                                                                                                                                     |
|  Peso     | 570 g                                                                                                                                                              |
|  Norma    | EN 795 C                                                                                                                                                           |
|  Función  | Sujetar la Línea de Vida en giros. La circulación mediante carro permite el paso sin desconexión. Será obligatorio emplear doble cabo para circular con mosquetón. |
|  Montaje  | Fijado a Poste 100x100 mediante un tornillo M12 (50Nm)                                                                                                             |

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

15



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 15 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

## Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

### PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LINES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

|       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/25 | <b>COLLARÍN VIERTEAGUAS</b><br>LV0066 Poste 100x100<br>LV0064 Poste 60x60                                                                 |   |
|       |  Material                                                | PE                                                                                                                                                                    |
|       |  Peso                                                    | 57 g                                                                                                                                                                  |
|       |  Norma                                                   | EN 795 C                                                                                                                                                              |
|       |  Función                                                 | Mantener estanqueidad en la cubierta                                                                                                                                  |
|       |  Montaje                                                 | Fijado entre la parte superior del Poste y la pieza de Extremidad, Intermedio o curva                                                                                 |
| 20/25 | <b>REALCE</b><br>LV0144 — ESF0940 100x100x100<br>LV0145 — ESF0939 100x100x150<br>LV0146 — ESF0937 60x60x100<br>LV0147 — ESF0938 60x60x150 |                                                                                    |
|       |  Material                                              | Acero Galvanizado                                                                                                                                                     |
|       |  Peso                                                  | 2020 / 2720 / 980 / 1390 g                                                                                                                                            |
|       |  Norma                                                 | EN 795 C                                                                                                                                                              |
|       |  Función                                               | Alargar el poste en 100 a 150 mm                                                                                                                                      |
|       |  Montaje                                               | Fijado entre el Poste y el Collarín Vierendeles mediante un tornillo M12x140 ó M12x180 según referencia (50 Nm)                                                       |

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

16



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 16 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

**PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT  
PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS**

**b) Instal·lació d'escales amb protecció dorsal:**

S'instal·larà dues escales amb protecció dorsal a paret i sortida lateral, segons norma EN14122/4 i NF E85-016.

El preu inclou la part proporcional d'ajuda de grua per a introduir les escales pel pati de llums des del pati exterior.

Haurà de complir les següents condicions:

1. L'espai lliure entre l'escala i les parts fixes al voltant de l'escala:
  - La distància entre la cara posterior dels graons i la paret de fixació ha de ser com a mínim 200 mm.
  - Aquesta distància podrà ser de 150mm en cas d'obstacle no continu.
2. Zona d'inici: la distància vertical entre la plataforma d'inici i el primer graó ha de ser de 280 mm com a màxim.
3. Protecció dorsal: s'ha d'instal·lar quan l'alçada ha lliurar sigui superior a 3000 mm.
  - El cercol inferior de la protecció dorsal s'ha de situar a una alçada entre 2200 mm i 3000 mm per sobre del nivell d'inici.
  - La distància entre els 2 cercols ha de ser de 1500 mm com a màxim.
4. Canvi de tram: plataforma de descans: una escala d'un sol tram no pot excedir els 8000 mm (alçada a franquejar) segons EN 104122-4 i de 9000 mm segons el Reglament de prevenció de riscos (RD486).
  - Quan l'alçada a lliurar sigui superior a 8000 mm, l'escala ha d'estar equipada amb plataformes per a permetre el descans de l'operari (9000mm segons RD486).
  - L'alçada de cada tram no pot superar els 6000 mm. (EN14122-4) o 9000 mm (RD486)
  - L'alçada de protecció per sobre de la plataforma ha de ser com a mínim 1600 mm.
  - El graó més alt d'un tram ha d'estar a 1680 mm per sobre de la plataforma com a mínim.
  - El cercol inferior de la protecció dorsal per sobre d'una plataforma intermitja ha d'estar a una alçada entre 2100 mm i 2300 mm per sobre de la plataforma.
5. Àrea de desembarcament: el graó superior de l'escala ha de ser un graó de desembarcament i s'ha de col·locar al mateix nivell que el de la plataforma d'arribada.
  - La sortida de l'escala a l'àrea d'arribada ha d'estar equipat amb una porta.
  - Els passamans, fixats a la barana de la zona d'arribada, han de garantir la continuïtat entre la sortida de l'escala i la barana.





SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026




Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

**PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS**

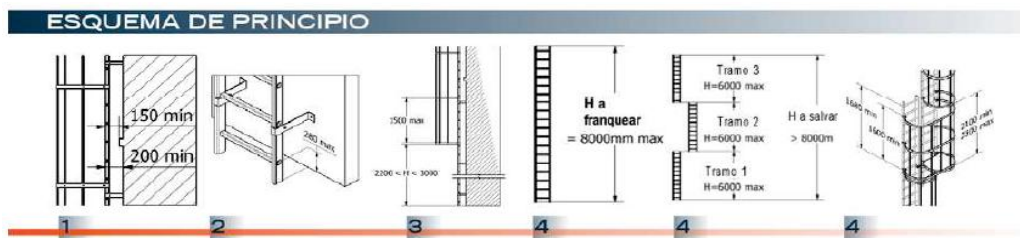

Les escales amb protecció dorsal seran d'alumini per afavorir la lleugeresa i han de complir les normes NF E 85+016 i EN 14122-4.

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

18



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

**Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594**

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 18 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B


Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K


PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT  
PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

ACCESO CUBIERTA

ESCALERA CON PROTECCIÓN DORSAL

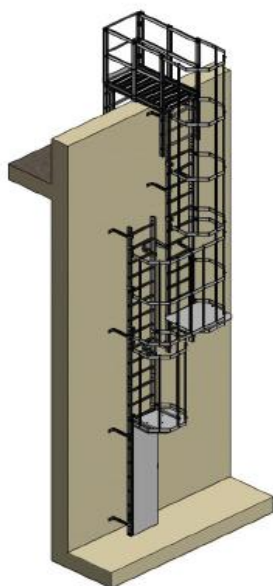

Dimensiones

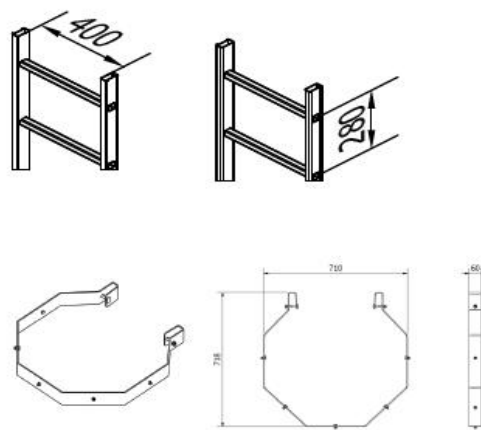

Accesorios



Salida con peldaño de salida y portilla



Paso de pata



Opérculo de condensación



Cambio de tramo



Pata de fijación a chapa



Pata de fijación estándar  
(L=260mm)



Pata de fijación regulable  
(260<L<400mm)

UN MUNDO DE PROTECCIÓN



Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

19



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 19 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès


NIF: P0812300B

## Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT  
PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

### Exigencias reglamentarias

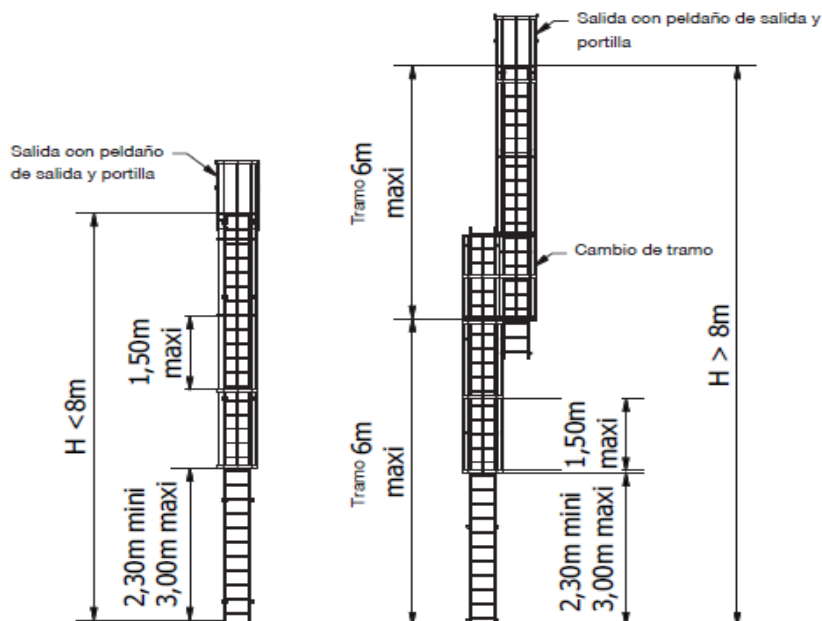

UN MUNDO DE PROTECCIÓN



Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

20



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 20 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis


Expedient 202237K

PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT  
PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS


## ELEMENTOS DE ESCALERA

### 1/6 ESCALERA


ECH0019: Longitud 3080mm



PERFIL VERTICAL



PERFIL DEL PELDAÑO



|          |           |
|----------|-----------|
| MATERIAL | Aluminio  |
| PESO     | 2,10 kg/m |

### 2/6 PIEZA UNIÓN ESCALERA

ESF0103



PIEZA UNIÓN



|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| MATERIAL | Aluminio                                          |
| PESO     | 0,11 kg                                           |
| FUNCIÓN  | Permite unir dos escaleras.                       |
| MONTAJE  | Fijación de Pieza unión /Escalera: Tornillo M6x35 |

Escalera con Protección Dorsal

[www.gmiberica.es](http://www.gmiberica.es)

[info@gmiberica.es](mailto:info@gmiberica.es)

6





SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès


NIF: P0812300B

## Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

### PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS


#### 3/6 PROTECCIÓN DORSAL



|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| MATERIAL | Aluminio / Acero inoxidable             |
| FUNCION  | Garantizar el uso seguro de la escalera |

#### 4/6 ARO ESTÁNDAR

ESF0430



|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| MATERIAL | Aluminio                                      |
| PESO     | 2,0 kg                                        |
| MONTAJE  | Fijación Aro / Escalera: Tornillo TRCC M10x50 |

Escalera con Protección Dorsal

[www.gmiberica.es](http://www.gmiberica.es)

[info@gmiberica.es](mailto:info@gmiberica.es)

7





SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT  
PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

## OPCIONES DE MONTAJE ESCALERA

### 1/5 PATA DE FIJACIÓN ESTÁNDAR


ESF0105



|          |                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL | Acero cincado                                                                                      |
| PESO     | 0,61 kg                                                                                            |
| FUNCIÓN  | Para fijar la escalera al muro de hormigón                                                         |
| MONTAJE  | Fijación Pata / Escala: Tornillos TRCC M10x50<br>Fijación Pata / Muro: Taco químico o mecánico M10 |

### 2/5 PATA DE FIJACIÓN REGULABLE

ESF0100



|          |                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL | Acero cincado                                                                                                                                                           |
| PESO     | 1,03 kg                                                                                                                                                                 |
| FUNCIÓN  | Permite un desplazamiento de hasta 400 mm entre el frente de la escalera y el muro de hormigón                                                                          |
| MONTAJE  | Fijación Pata / Escala: Tornillos TRCC M10x50<br>Fijación Pata / Pata Regulables: Tornillos TRCC M10x30<br>Fijación Pata Regulables / Muro: Taco químico o mecánico M10 |

Escalera con Protección Dorsal

[www.gmiberica.es](http://www.gmiberica.es)

[info@gmiberica.es](mailto:info@gmiberica.es)

9

23

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 23 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

## Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT  
PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

### 10/13 SALIDA LATERAL

ENC0149



|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| MATERIAL | Aluminio                                                  |
| FUNCIÓN  | Permite la salida a la izquierda o derecha de la escalera |

Escalera con Protección Dorsal

[www.gmiberica.es](http://www.gmiberica.es)

[info@gmiberica.es](mailto:info@gmiberica.es)

16





SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT  
PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

L'escala haurà de disposar d'una línia de vida vertical amb cable.

LÍNEA DE VIDA  
VERTICAL A CABLE



INSTRUCCIONES DE MONTAJE



UNA GAMA COMPLETA EXCLUSIVA  
PARA PROFESIONALES

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

25



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 25 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K



PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÉS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT  
PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

## NORMAS DE INSTALACIÓN




Ángulos de inclinación

5° máx.

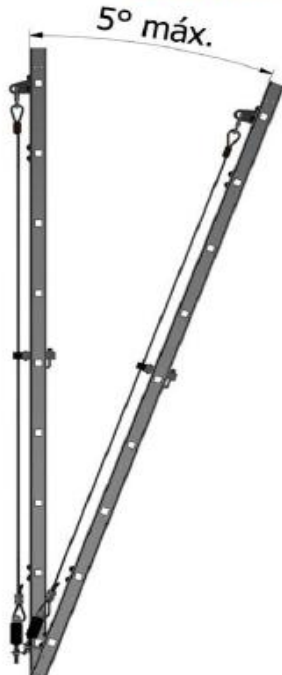

Esfuerzos en la estructura



**Advertencia:** El dispositivo anticaídas vertical con sistema de anclaje rígido ha sido certificado según EN353-1:2014 + A1:2017 sólo en configuración vertical. Las inclinaciones específicas deben ser validadas técnicamente por GM.

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

26



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 26 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT  
PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

## REQUISITOS DE SOPORTE



**¡Importante! Verificar la resistencia de la escalera**

### Evaluación estructural previa al montaje

Antes de proceder a la instalación de línea de vida, se debe comprobar que la escalera cumple con los requisitos de resistencia necesarios. La fijación solo será válida si la superficie de anclaje garantiza la capacidad portante adecuada.


En caso de duda, se debe consultar con un ingeniero estructural calificado antes de realizar cualquier instalación. **Nunca instales el sistema si hay signos de deterioro o si la capacidad portante no ha sido verificada.**

FIJACIÓN SOBRE  
PELDAÑOS

FIJACIÓN SOBRE  
MONTANTES

ANCHO DE LOS ESCALONES: 33mm MAX.

ESPACIO ENTRE ESCALONES:  
 $261\text{mm} < d < 392\text{mm}$



DIMENSIONES MAX DEL MONTANTE: Ancho 45mm, Profundidad 60mm

3

GM Técnica, un mundo de protección  
Tel: +34 925 992 239

www.gmtecnica.es  
info@gmtecnica.es

www.gmtecnica.pt  
info@gmtecnica.pt

www.gmtecnica.com.mx  
info@gmtecnica.com.mx

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

27



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 27 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès


NIF: P0812300B

## Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

### PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

## PRINCIPIO GENERAL

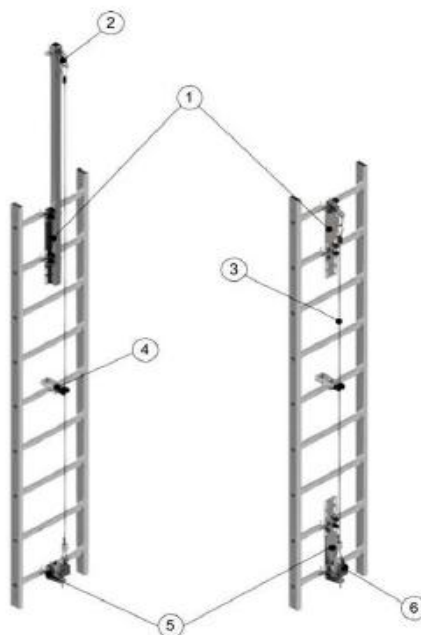

| REF. | Designación       |
|------|-------------------|
| 1    | Fijación superior |
| 2    | Mosquetón rápido  |
| 3    | Cable             |
| 4    | Guía Cable        |
| 5    | Fijación inferior |
| 6    | Tensor            |

4

GM Ibérica, un mundo de protección  
Tel: +34 913 992 239

www.granma.es  
info@granma.es

www.granma.pt  
info@granma.pt

www.granma.com.mx  
info@granma.com.mx

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

28



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 28 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT  
PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

## COMPONENTES



| REF.    | Designación                          |
|---------|--------------------------------------|
| LV0113  | Maillo rápido inox CE                |
| LV0478  | Kit 3 - Acceso extremo               |
| LV0845  | Kit Tensor AMSAR                     |
| DIV0236 | Señal - protección individual - LOGO |
| DIV0709 | Tarjeta identificación LV Vertical   |
| ESF0461 | Carro Anticaídas Móvil LV Vertical   |
| LV0013  | Cable Inox Ø8,7*19 - L=011m - 1B     |

| REF.    | Designación                       |
|---------|-----------------------------------|
| ESF0457 | Guía Cable AMSAR                  |
| ESF2598 | Pletina Sup. Fij. Peldaño         |
| ESF2599 | Pletina Sup. Fij. Montante        |
| ESF2600 | Pletina Inf. Fij. Peldaño         |
| ESF2601 | Pletina Inf. Fij. Peldaño Redondo |
| ESF2602 | Pletina Inf. Fij. Montante        |
| ESF2603 | Extensión AMSAR Fij. Peldaño      |

## HERRAMIENTAS



17

Destornillador y llave de tubo



14

17

19

Llaves fijas



5

Llaves Allen



Metro



Cizalla cables

5

GM Ibérica, en mundo de protección  
Tel. +34 923 992 229

www.granitica.es  
info@granitica.es

www.granitica.pt  
info@granitica.pt

www.granitica.com.mx  
info@granitica.com.mx

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

29



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 29 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT  
PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

## FIJACIÓN



Las líneas de vida verticales a cable pueden ir fijadas sobre los peldaños o sobre los montantes de la escalera.

⚠ Utilizar solo la tornillería suministrada por GM.

### FIJACIÓN SOBRE PELDAÑOS

#### PARA PELDAÑOS REDONDOS

##### ESTÁNDAR



##### CON EXTENSIÓN AMISAR



#### PARA PELDAÑOS CUADRADOS (GM)

##### ESTÁNDAR



##### CON EXTENSIÓN AMISAR



6

GM Ibérica, un mundo de protección  
Tel. +34 923 992 239

www.gmiberica.es  
info@gmiberica.es

www.gmiberica.pt  
info@gmiberica.pt

www.gmiberica.com.mx  
info@gmiberica.com.mx

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

30



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 30 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT  
PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

## FIJACIÓN



⚠ Utilizar solo la tornillería suministrada por GM.

### FIJACIÓN SOBRE MONTANTE

ESTÁNDAR



CON EXTENSIÓN AMSAR



7

GM técnica, un mundo de protección.  
Tel. +34 935 992 239

[www.gmtecnica.es](http://www.gmtecnica.es)  
[info@gmtecnica.es](mailto:info@gmtecnica.es)

[www.gmtecnica.pt](http://www.gmtecnica.pt)  
[info@gmtecnica.pt](mailto:info@gmtecnica.pt)

[www.gmtecnica.com.mx](http://www.gmtecnica.com.mx)  
[info@gmtecnica.com.mx](mailto:info@gmtecnica.com.mx)

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

31



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 31 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i  
Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT  
PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS



Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

32



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 32 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K


PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT  
PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

## DISPOSITIVO ANTICAÍDAS MÓVIL

- Durante el ascenso o descenso, el dispositivo anticaída móvil se desliza libremente sobre el cable. En caso de caída, la leva de bloqueo pellizca el cable contra el cuerpo del dispositivo anticaída móvil y detiene la caída.
- Cuando el dispositivo anticaída móvil y el conector estén instalados en el cable, tire del conjunto hacia arriba a través del conector y compruebe que fluye libremente. A continuación, tire rápidamente del conjunto hacia abajo y compruebe que se bloquea en el cable.

### MONTAJE DEL DISPOSITIVO ANTICAÍDAS MÓVIL EN EL CABLE

1. Gire la leva de bloqueo hacia atrás.



2. Gire la sujeción del mosquetón hacia arriba.



20

GM Ibérica, un mundo de protección  
Tel. +34 935 997 337

www.gmiberica.es  
info@gmiberica.es

www.gmiberica.pt  
info@gmiberica.pt

www.gmiberica.com.mx  
info@gmiberica.com.mx

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

33



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 33 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B


Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K


PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT  
PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

## DISPOSITIVO ANTICAÍDAS MÓVIL


3. Coloque en el dispositivo anticaída móvil en el cable.



4. Suelte la leva de bloqueo y la sujeción del mosquetón.



5. Levante el conjunto hacia arriba para iniciar la circulación del dispositivo anticaída móvil por el cable.



21

GRIBERICA, un mundo de protección  
Tel. +34 935 992 339

[www.gribERICA.es](http://www.gribERICA.es)  
[info@gribERICA.es](mailto:info@gribERICA.es)

[www.gribERICA.pt](http://www.gribERICA.pt)  
[info@gribERICA.pt](mailto:info@gribERICA.pt)

[www.gribERICA.com.mx](http://www.gribERICA.com.mx)  
[info@gribERICA.com.mx](mailto:info@gribERICA.com.mx)

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

34



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 34 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

## Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

### PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

#### 3.2. CÀLCULS I CERTIFICACIÓ

Les línies de vida es faran servir per més d'una persona alhora. S'haurà d'aportar la certificació del fabricant per a multiusuari segons la UNE-CEN/TS 16415:2015.

S'haurà d'aportar el certificat d'instal·lació de les línies de vida i les escales signat per un tècnic competent que garanteixi que el suport resistirà les forces en cas de caiguda.

S'haurà d'aportar la nota de càlcul conforme l'estructura de suport aguantarà les càrregues que transmetrà la línia de vida i les escales.

#### 3.3. RESUM PRESSUPOST

El pressupost puja la quantitat de **19.633,46 €** (seguretat i salut, despeses generals, benefici industrial i IVA inclosos).

35

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 35 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

## Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT  
PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

## 4. PRESSUPOST

| A |    | Línies de vida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Amid.     | Preu ut    | Total      |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 1 | pa | Subministrament i instal·lació de línia de vida de la marca GM o similar, de fins a 50 m de longitud formada per:<br>a) cable d'acer inoxidable AISI 316 trenat de 7 cordons de 19 fils i 8mm de diàmetre com a mínim (DIN 360)<br>b) absorbidor LV0792 d'acer inoxidable AISI 316 (EN 795 C)<br>c) Guardacabos LV0074 d'acer inoxidable AISI 316 (EN 13411-1)<br>d) Terminal cierra cable LV0394 d'acer inoxidable AISI 316 (EN 795 C)<br>e) Caputxó extrem cable LV0058 de PVC (EN 795 C)<br>f) Tensor-indicador de tensió LV0656 amb cos d'acer inoxidable AISI 316 i carcassa de polipropilè (EN 795 C)<br>g) placa identificadora DIV0593 de PVC (EN 795 C)<br>h) precinte de seguretat de PA LV0455 (EN 795 C)<br>i) sistema de traçabilitat ràpid STR LV0478 d'alumini anoditzat (EN 795 C)<br>j) Pannell seguretat europeu DIV0590 de PVC blanc (EN 795)<br>k) pletina extrem PA0035 d'acer inoxidable AISI 304 (EN 795 C)<br>l) Pletina extrem doble LV0215 d'acer inoxidable AISI 304 (EN 795 C)<br>m) peça intermitja a carro ESF0910 d'acer inoxidable AISI 304/PE (EN 795 C)<br>n) peça corba LV0148 d'acer inoxidable AISI 304 (EN 795 C)<br>o) collarí vierteaguas LV0066 poste 100x100 LV0064 poste 60x60 de PE (EN 795 C)<br>p) Realce LV0144 (ESF0940 100x100x100), LV0145 (ESF0939 100x100x150), LV0146 (ESF0937 60x60x100), LV0147 (ESF0938 60x60x150) |           |            |            |
|   |    | LDV1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00      |            |            |
|   |    | LDV4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00      |            |            |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00      | 2.100,00 € | 4.200,00 € |
| 2 | pa | Subministrament i instal·lació de línia de vida de la marca GM o similar, de fins a 10 m de longitud formada per:<br>a) cable d'acer inoxidable AISI 316 trenat de 7 cordons de 19 fils i 8mm de diàmetre com a mínim (DIN 360)<br>b) absorbidor LV0792 d'acer inoxidable AISI 316 (EN 795 C)<br>c) Guardacabos LV0074 d'acer inoxidable AISI 316 (EN 13411-1)<br>d) Terminal cierra cable LV0394 d'acer inoxidable AISI 316 (EN 795 C)<br>e) Caputxó extrem cable LV0058 de PVC (EN 795 C)<br>f) Tensor-indicador de tensió LV0656 amb cos d'acer inoxidable AISI 316 i carcassa de polipropilè (EN 795 C)<br>g) placa identificadora DIV0593 de PVC (EN 795 C)<br>h) precinte de seguretat de PA LV0455 (EN 795 C)<br>i) sistema de traçabilitat ràpid STR LV0478 d'alumini anoditzat (EN 795 C)<br>j) Pannell seguretat europeu DIV0590 de PVC blanc (EN 795)<br>k) pletina extrem PA0035 d'acer inoxidable AISI 304 (EN 795 C)<br>l) Pletina extrem doble LV0215 d'acer inoxidable AISI 304 (EN 795 C)<br>m) peça intermitja a carro ESF0910 d'acer inoxidable AISI 304/PE (EN 795 C)<br>n) peça corba LV0148 d'acer inoxidable AISI 304 (EN 795 C)<br>o) collarí vierteaguas LV0066 poste 100x100 LV0064 poste 60x60 de PE (EN 795 C)<br>p) Realce LV0144 (ESF0940 100x100x100), LV0145 (ESF0939 100x100x150), LV0146 (ESF0937 60x60x100), LV0147 (ESF0938 60x60x150) |           |            |            |
|   |    | LDV2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00      |            |            |
|   |    | LDV3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00      |            |            |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00      | 750,00 €   | 1.500,00 € |
| B |    | Escales amb protecció dorsal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament | Preu ut    | Total      |
|   | ut | Subministrament i instal·lació d'escala de fins a 10 m d'alçada amb protecció dorsal EN 14122/4 de la marca GM o similar, inclòs línia de vida vertical EN 353 amb carro anticaigudes. El preu inclou les ajudes auxiliars de grua per a entrar l'escala pel pati de llums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |            |
|   |    | Accés LDV 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00      |            |            |
|   |    | Accés LDV3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00      |            |            |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2         | 3.800,00 € | 7.600,00 € |

36

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 36 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

## Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT  
PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>PRESSUPOST</b>               |                    |
| A: Línies de vida horitzontals  | 5.700,00 €         |
| B: Escales amb protecció dorsal | 7.600,00 €         |
| <b>Total PEM</b>                | <b>13.300,00 €</b> |
|                                 |                    |
| Despeses Generals 13%           | 1.729,00 €         |
| Benefici Industrial 6%          | 798,00 €           |
| Seguretat i salut 3%            | 399,00 €           |
| <b>Total</b>                    | <b>16.226,00 €</b> |
|                                 |                    |
| IVA 21%                         | 3.407,46 €         |
| <b>TOTAL PRESSUPOST</b>         | <b>19.633,46 €</b> |

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

37



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 37 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

**Manteniment de la via pública i edificis**

Expedient 202237K

**PROJECTE EXECUTIU DE L'INSTAL·LACIÓ D'ESCALA D'ACCÈS I LÍNIES DE VIDA A LES COBERTES DE L'ESCOLA JOAN SALVAT  
PAPASSEIT DE MOLLET DEL VALLÈS**

## **5. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT**

---

Exp. 202237K  
QU\_2026\_02\_02

38



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

**Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594**

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 38 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

## ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

# ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

**Nom del projecte:** Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit.

**Situació:** Av. Caldes de Montbui, 3, 08100 Mollet del Vallès

**Autor:** M. Àngels Rodríguez Vilaró

**Col·legiada:** 8142

Pàg. 1



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 39 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

## ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

NOM PROJECTE: Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit  
SITUACIÓ: av. Caldes de Montbui 3, 08100 Mollet del Vallès  
PROMOTOR: Ajuntament de Mollet del Vallès

## ÍNDEX

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| A MEMÒRIA DESCRIPTIVA                                     | 4  |
| <b>A.1 OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT</b> | 4  |
| <b>A.1.1 Justificació</b>                                 | 4  |
| <b>A.2 IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA</b>                        | 5  |
| <b>A.2.1 Dades de l'obra</b>                              | 5  |
| Títol del projecte                                        | 5  |
| Emplaçament                                               | 5  |
| Condicions de l'entorn                                    | 5  |
| Condicions meteorològiques                                | 5  |
| Edificacions colindants                                   | 6  |
| Serveis afectats. Existència d'antigues instal·lacions    | 6  |
| Agents que hi intervenen                                  | 6  |
| Pressupost d'Execució Material (PEM)                      | 6  |
| Termini d'Execució Previst                                | 6  |
| Número de treballadors previst                            | 6  |
| Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors     | 8  |
| <b>A.2.2 Descripció de l'obra</b>                         | 8  |
| Unitats constructives:                                    | 8  |
| Maquinària d'obra                                         | 8  |
| Mitjans auxiliars d'obra                                  | 9  |
| Eines de treball a obra:                                  | 9  |
| <b>A.2.3 Organització preventiva de l'obra</b>            | 9  |
| Accessos a obra                                           | 9  |
| Control d'accés en obra                                   | 9  |
| Zones d'apilament i tallers                               | 9  |
| Riscos a tercers                                          | 10 |
| Visites a obra:                                           | 11 |
| Senyals                                                   | 11 |
| <b>A.3 EMERGÈNCIES</b>                                    | 12 |

Pàg. 2



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 40 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

## ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

NOM PROJECTE: Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit  
SITUACIÓ: av. Caldes de Montbui 3, 08100 Mollet del Vallès  
PROMOTOR: Ajuntament de Mollet del Vallès

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Vies i sortides d'emergència                             | 13 |
| Detecció i lluita contra incendis                        | 14 |
| <b>A.4 IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES</b> | 14 |
| <b>A.4.1 NORMES GENERALS</b>                             | 14 |
| Normes generals de l'obra                                | 15 |
| <b>A.4.2 MÀQUINARIA D'OBRA</b>                           | 18 |
| <b>A.4.3 MITJANS AUXILIARS</b>                           | 20 |





SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

## ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

NOM PROJECTE: Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit  
SITUACIÓ: av. Caldes de Montbui 3, 08100 Mollet del Vallès  
PROMOTOR: Ajuntament de Mollet del Vallès

## A MEMÒRIA DESCRIPTIVA

### A.1 OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

#### A.1.1 Justificació

En compliment de l'article 4 del Reial decret 1627/97, de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, el promotor està obligat al fet que durant la fase de redacció del projecte es redacti l'Estudi de Seguretat i Salut i/o l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Es presenta el següent Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (en endavant EBSS), donat que l'obra projectada no està inclosa a cap dels següents supòsits:

- El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.
- La durada estimada és superior a 30 dies laborals, ocupant en algun moment a més de 20 treballadors simultàniament.
- El volum de mà d'obra estimada, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies.
- Obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o presses.

L'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta per establir les bases tècniques, nivells i requisits preventius mínims a tenir en compte per part del contractista o contractistes d'acord amb el Projecte de construcció "**Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit**" ubicat a l'**av. Caldes de Montbui 3 de Mollet del Vallès**, en aplicació del mencionat Reial decret.

Les activitats dels contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms que participaran en les obres, hauran d'estar planificades abans de l'inici dels treballs o fases que s'hagin de realitzar simultàniament o successivament.

Aquest document, s'integra en el Projecte d'execució material, com una guia general per orientar el contractista principal pugui preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris i elaborar el seu Pla de Seguretat i Salut (en endavant PSS), segons l'article 7 del RD1627/97. Aquest Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de presentar a la direcció facultativa, amb antelació suficient a l'inici de les obres per a la seva aprovació.





# ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

**NOM PROJECTE:** Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit  
**SITUACIÓ:** av. Caldes de Montbui 3, 08100 Mollet del Vallès  
**PROMOTOR:** Ajuntament de Mollet del Vallès

## A.2 IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA


### A.2.1 Dades de l'obra

Títol del projecte

Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit.

### Emplaçament

Av. Caldes de Montbui 3, 08100 Mollet del Vallès

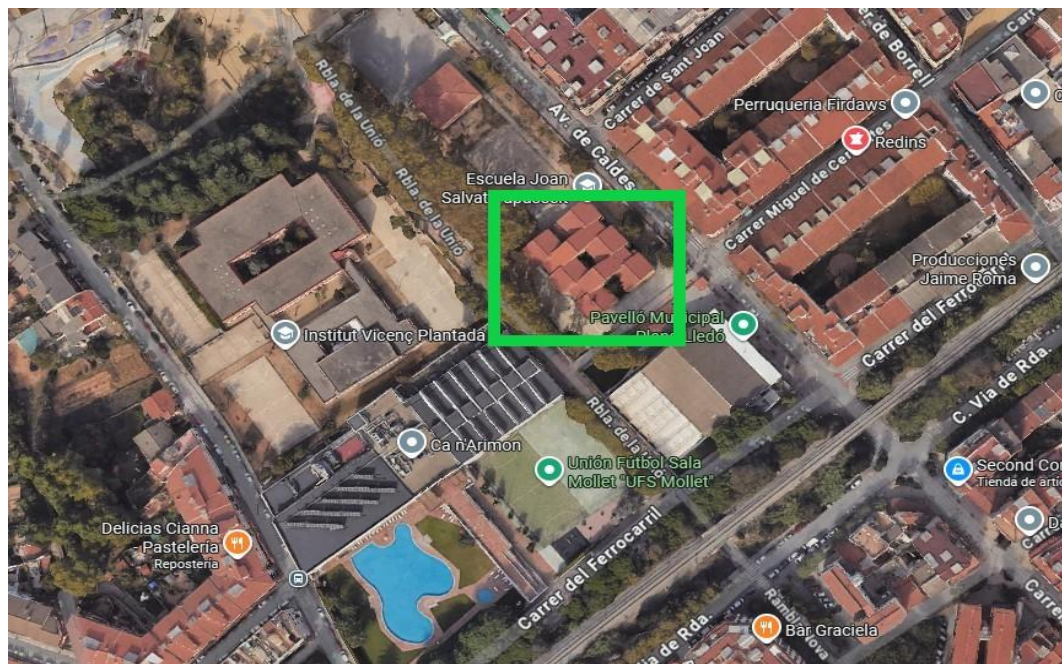

### Condicions de l'entorn

Es tracta d'un edifici aïllat de planta baixa i pis. Les obres es duran a terme a la coberta i un dels patis interiors.

### Condicions meteorològiques

Està previst fer les actuacions a l'estiu, coincidint amb les vacances escolars.





SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

## ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

NOM PROJECTE: Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit  
SITUACIÓ: av. Caldes de Montbui 3, 08100 Mollet del Vallès  
PROMOTOR: Ajuntament de Mollet del Vallès

### Edificacions colindants

No hi ha edificis colindants.

### Serveis afectats. Existència d'antigues instal·lacions

Els treballs són a la coberta i un dels patis interiors de l'edifici.

### Agents que hi intervenen

#### DADES PROMOTOR

|        |                                        |         |              |
|--------|----------------------------------------|---------|--------------|
| NOM    | Ajuntament de mollet del Vallès        | NIF/CIF | P0812300B    |
| ADREÇA | Plaça Major 1, 08100 Mollet del Vallès |         |              |
| E-MAIL | marodriguez@molletvalles.cat           | TELÈFON | 93.571.95.00 |
|        |                                        |         |              |

#### DADES AUTOR/S DEL PROJECTE

|        |                                        |         |              |
|--------|----------------------------------------|---------|--------------|
| NOM    | M. Àngels Rodríguez Vilaró             | NIF/CIF | 46.129.248B  |
| ADREÇA | Plaça Major 1, 08100 Mollet del Vallès |         |              |
| E-MAIL | marodriguez@molletvalles.cat           | TELÈFON | 659.81.23.16 |
|        |                                        |         |              |

#### AUTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

|        |                                        |         |              |
|--------|----------------------------------------|---------|--------------|
| NOM    | M. Àngels Rodríguez Vilaró             | NIF/CIF | 46.129.248B  |
| ADREÇA | Plaça Major 1, 08100 Mollet del Vallès |         |              |
| E-MAIL | marodriguez@molletvalles.cat           | TELÈFON | 659.81.23.16 |
|        |                                        |         |              |

### Pressupost d'Execució Material (PEM)

El Pressupost d'Execució Material de l'obra objecte d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és de **19.633,46 EUROS**.

### Termini d'Execució Previst

S'ha previst un termini d'execució de 1 mes.

### Número de treballadors previst

Per executar l'obra en un termini de 1 mes, s'ha estimat un total de 2 treballadors. Aquest és

Pàg. 6



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 44 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

**ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT**

**NOM PROJECTE:** Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit  
**SITUACIÓ:** av. Caldes de Montbui 3, 08100 Mollet del Vallès  
**PROMOTOR:** Ajuntament de Mollet del Vallès

el nombre de treballadors que es considerarà per al consum dels equips de protecció individual, així com per al càlcul de les instal·lacions provisionals per als treballadors.

**CÀLCUL DEL NOMBRE DE TREBALLADORS**

|    |                                                               |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pressupost d'execució material (P.E.M.)                       | 20.000 €                                                                      |
| 2  | Import percentual cost mà d'obra(30 % de P.E.M.)              | 6.000 euros                                                                   |
| 3  | Durada obra (mesos)                                           | 1 mesos                                                                       |
| 4  | Núm. mitjà d'hores treballades en un any                      | 1750 hores (segons conveni)                                                   |
| 5  | Núm. mitjà d'hores treballades durant l'obra                  | Càlcul: 1750 hores x 1 mesos / 12 mesos = 145 hores                           |
| 6  | Preu mitjà hora/treballadors                                  | 20 euros                                                                      |
| 7  | Cost global per hores                                         | Càlcul: 145 h x 20 € = 2.900 €                                                |
| 9  | Nombre mitjà de treballadors                                  | Import percentual cost ma d'obra / Cost global per hores = 2900 / 6000 = 0,50 |
| 10 | Arrodonim el nombre de treballadors (increment producció 25%) | 2 treballadors/any                                                            |

Pàg. 7



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

**Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594**La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 45 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

## ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

NOM PROJECTE: Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit  
SITUACIÓ: av. Caldes de Montbui 3, 08100 Mollet del Vallès  
PROMOTOR: Ajuntament de Mollet del Vallès

Totes aquestes persones rebran la formació i informació dels treballs a realitzar i els riscos derivats d'aquests, així com les mesures preventives a adoptar per tal d'evitar-los.

### Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors

El centre disposa de serveis higiènics que es posaran a disposició del personal pel que no serà necessària la col·locació d'instal·lacions provisionals.

### Locals de descans

El centre disposa d'espais per a poder menjar que es posaran a disposició del personal pel que no serà necessària la col·locació d'instal·lacions provisionals.

### Vestuaris

El centre disposa d'espais per a poder canviar-se que es posaran a disposició del personal pel que no serà necessària la col·locació d'instal·lacions provisionals.

### Lavabos

El centre disposa de serveis higiènics que es posaran a disposició del personal pel que no serà necessària la col·locació d'instal·lacions provisionals.

### Menjador

El centre disposa d'espais per a poder menjar que es posaran a disposició del personal pel que no serà necessària la col·locació d'instal·lacions provisionals.

## A.2.2 Descripció de l'obra

Els treballs inclosos en aquesta memòria consisteixen en:

1. Instal·lació d'escaleres amb protecció dorsal al pati interior
2. Instal·lació de línies de vida a la coberta

### Unitats constructives:

- Instal·lacions de línies de vida.
- Especialistes en treballs en alçada

### Maquinària d'obra

A continuació es detalla la maquinària prevista per al desenvolupament de les unitats constructives previstes objecte d'aquest EBSS

- Camió grua





SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

## ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

NOM PROJECTE: Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit  
SITUACIÓ: av. Caldes de Montbui 3, 08100 Mollet del Vallès  
PROMOTOR: Ajuntament de Mollet del Vallès

### Mitjans auxiliars d'obra

A continuació es detallen els mitjans auxiliars previstos per al desenvolupament de les unitats constructives previstes objecte d'aquest EBSS:

- Escala
- Bastida de cavallets

### Eines de treball a obra:

A continuació es detallen les eines previstos per al desenvolupament de les unitats constructives previstes objecte d'aquest EBSS:

- Eines manuals generals
- Eines elèctriques generals
- Radial

### **A.2.3 Organització preventiva de l'obra**

#### Tasques prèvies, implantació i tancament d'obra

L'obra es farà a la coberta i un dels patis interiors de l'edifici principal. L'escola farà casal d'estiu, pel que s'haurà de tancar l'accés a aquest pati.

#### Accessos a obra

L'accés es farà per la porta principal, evitant les hores d'entrada i sortida de l'escola durant el mes de juliol.

#### Control d'accés en obra

Només accedirà a l'obra el personal autoritzat.

#### Zones d'apilament i tallers

L'aplec de material es farà al pati a un espai vallat, a determinar a obra.





SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

## ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

NOM PROJECTE: Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit  
SITUACIÓ: av. Caldes de Montbui 3, 08100 Mollet del Vallès  
PROMOTOR: Ajuntament de Mollet del Vallès

### Riscos a tercers

Caiguda al mateix nivell.

Caiguda a diferent nivell

Caiguda d'objectes.

Mesures preventives:

#### - Tancament d'obra/senyalització:

- El recinte d'obra estarà degudament segregat del trànsit exterior. Es revisarà periòdicament el tancament controlant que sigui continu i estigui en bon estat. Es senyalitzarà la "Prohibició de pas a persones alienes a l'obra" i l'"Ús obligatori d'epis", en els accessos a l'obra i a les zones de treball.
- Els accessos que hagin de romandre oberts, disposaran de senyalística per al control de maniobra d'entrada/sortida de vehicles a l'obra per evitar l'entrada de tercers a l'obra.
- Les zones d'obra romandran sempre acotades i senyalitzades degudament, de forma que sigui impossible la irrupció de terceres persones a les zones d'obra, especialment durant la fase final d'urbanització i zones exteriors de l'edifici.
- Es mantindrà l'ordre i neteja en tot moment.

#### - Maquinària i equips:

La maquinària d'obra es desconnectarà del corrent elèctric durant les pauses i/o en finalitzar la jornada i quedarà estacionada/apilada als llocs preestablerts.

La descàrrega de material es farà a l'interior d'obra i a les zones d'apilament predefinides.

En cas que no es pugui realitzar aquesta descàrrega a l'interior, s'hauran de prendre les mesures necessàries, alguns exemples (i seguint les ordenances municipals):

- Habilitar una zona de pas per a vianants, prenent les mesures perquè el nou recorregut no suposi un risc per a les persones.
- No ocupar aquestes zones de pas i mantenir el terra net.
- Supervisió durant la maniobra d'entrada i sortida de vehicles a la zona d'obra (senyalística). Es recorda que no podran circular càrregues suspeses fora del recinte d'obra i en cas necessari, caldrà un procediment per part del contractista per acotar i senyalitzar degudament la zona d'influència de les càrregues. S'informarà als vianants i treballadors.

Pàg. 10



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 48 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

## ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

NOM PROJECTE: Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit  
SITUACIÓ: av. Caldes de Montbui 3, 08100 Mollet del Vallès  
PROMOTOR: Ajuntament de Mollet del Vallès

3

### Visites a obra:

No es permetrà l'entrada a l'obra de cap persona aliena.

### Senyals

L'empresari utilitzarà la senyalització de seguretat i salut, sempre que l'anàlisi dels riscos existents, de les situacions d'emergència previsible i de les mesures preventives adoptades en relació als treballs, es posi de manifest la necessitat de:

- Cridar l'atenció dels treballadors sobre l'existència de determinats riscos, prohibicions i obligacions.
- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d'emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
- Orientar o guiar als treballadors que realitzen determinades maniobres perilloses o que comportin un risc.

#### SENYALS DE PROHIBICIÓ

|                 |                 |                           |          |                            |                                                |                                            |
|-----------------|-----------------|---------------------------|----------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                 |                 |                           |          |                            |                                                |                                            |
| Prohibido Fumar | Agua no Potable | Prohibido Apagar con agua | No tocar | Prohibido pasar a peatones | Prohibida la entrada a Personas no Autorizadas | Prohibido a los vehículos de mantenimiento |

#### SENYALS D'ADVERTÈNCIA

|                      |                     |                  |                     |                      |                  |                            |                  |                    |
|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
|                      |                     |                  |                     |                      |                  |                            |                  |                    |
| Materias Inflamables | Materias Explosivas | Materias tóxicas | Materias corrosivas | Materias Radiactivas | Cargas Suspensas | Vehículos de Mantenimiento | Riesgo Eléctrico | Peligro en general |

#### SENYALS D'OBLIGACIÓ

Pàg. 11



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 49 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

## ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

NOM PROJECTE: Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit  
SITUACIÓ: av. Caldes de Montbui 3, 08100 Mollet del Vallès  
PROMOTOR: Ajuntament de Mollet del Vallès

|                                    |                                     |                                 |                                                  |                                    |                                     |                                   |                                                 |                    |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
|                                    |                                     |                                 |                                                  |                                    |                                     |                                   |                                                 |                    |
| Protección Obligatoria De la Vista | Protección obligatoria de la cabeza | Protección Obligatoria del oído | Protección Obligatoria de las vías respiratorias | Protección obligatoria de los pies | Protección Obligatoria de las manos | Protección Obligatoria Del Cuerpo | Protección Individual obligatoria contra caídas | Obligación general |

### SENYALS D'EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ

|                             |                   |                    |                |                             |                         |          |                                         |                  |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------|
|                             |                   |                    |                |                             |                         |          |                                         |                  |
| Dirección que debe seguirse | Primeros Auxilios | Ducha de seguridad | Lavado de ojos | Dirección que debe seguirse | Manguera para Incendios | Extintor | Teléfono para la lucha contra incendios | Escalera de mano |

### A.3 EMERGÈNCIES

Es disposaran a obra els materials de primers auxilis, així com la informació relativa als serveis d'emergències i els centres assistencials més propers als quals traslladar als treballadors que puguin resultar ferits.

| TELÈFONS A UTILITZAR EN CAS DE EMERGÈNCIA |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| TELÈFONS D'URGÈNCIES                      |                                                              |
| EMERGÈNCIES GENERALS                      | 112                                                          |
| CAP PLANA LLEDÓ                           | AV. RIVOLI, 7                                                |
| CENTRE HOSPITALARI (A)                    |                                                              |
| Nombre del centre assistencia:            | Hospital de Mollet<br>Ronda dels Pinetons, 8<br>93.576.03.00 |

El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures.

En cas d'accident greu o que es pressuposi greu, s'evacuarà amb la màxima diligència a l'accidentat, al centre sanitari més pròxim.

Qualsevol accident o incident del tipus que sigui, s'haurà de comunicar d'immediat al Coordinador de Seguretat i Salut i/o a la Direcció Facultativa, encara que no s'hagi produït un dany. El Pla o Plans de Seguretat i Salut de la obra, detallarà el procediment de comunicacions a dur a terme (ja sigui en el mateix Pla de Seguretat o en annexos corresponents) i el pla d'emergències específic de la obra.





SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i  
Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

## ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

NOM PROJECTE: Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit  
SITUACIÓ: av. Caldes de Montbui 3, 08100 Mollet del Vallès  
PROMOTOR: Ajuntament de Mollet del Vallès



### Vies i sortides d'emergència

Les vies i sortides d'emergència han d'estar lliures de materials i obstacles i desembocar lo més directa possible a una zona de seguretat.

En cas de perill, tots els llocs de treball han de poder evacuar-se ràpidament i en condicions de màxima seguretat per als treballadors.

El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d'emergència dependran de l'ús, dels equips i de les dimensions de l'obra i dels locals, així com del nombre màxim de persones que poden estar presents en ells.

Les vies i sortides específiques d'emergència hauran de senyalitzar-se conforme a la normativa específica de senyalització de seguretat i salut en el treball. Aquesta senyalització haurà de fixar-se als llocs adequats i tenir la resistència suficient.

Les vies i sortides d'emergència, així com les vies de circulació i les portes que donin accés a elles, no hauran d'estar obstaculitzades per cap objecte, a mode que puguin utilitzar-se sense traves en qualsevol moment.





SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026



Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

## ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

NOM PROJECTE: Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit  
SITUACIÓ: av. Caldes de Montbui 3, 08100 Mollet del Vallès  
PROMOTOR: Ajuntament de Mollet del Vallès

En cas d'avaría del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergència que requereixin il·luminació hauran d'estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat.

### Detecció i lluita contra incendis

Les vies i sortides d'emergència han d'estar lliures de materials i obstacles i desembocar lo més directa possible a una zona de seguretat.

## A.4 IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES

### A.4.1 NORMES GENERALS

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball –
- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen
- Adaptar el treball a la persona, en particular el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut





SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

## ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

NOM PROJECTE: Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit  
SITUACIÓ: av. Caldes de Montbui 3, 08100 Mollet del Vallès  
PROMOTOR: Ajuntament de Mollet del Vallès

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pugués cometre el treballador.

Els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin tota la informació relativa als riscos i mesures preventives que hauran d'adoptar-se en el que es refereixi a la seguretat i la salut a l'obra i amb relació als treballs a executar. Aquesta informació haurà de ser entesa i comprensible per a tots els treballadors.

### Normes generals de l'obra

- La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles i ben il·luminada.
- Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat als llocs visibles de l'obra.
- Es prohibirà l'entrada a l'obra a tota persona aliena a l'obra.
- Les operacions que suposin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada i degudament formada.
- L'empresari haurà de valorar el fet de suspendre les feines davant les inclemències climàtiques: neu o gelades, situacions de pluja intensa, ventades, altes temperatures, etc. Davant les temperatures extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores de màxima insolació.
- Es prendran les mesures preventives necessàries durant les maniobres de càrrega/descàrrega de materials. S'utilitzaran, en la mesura que sigui possible, mitjans mecànics per evitar sobreesforços.
- Durant les maniobres de càrrega/descàrrega amb maquinària tipus grua, es prohibeix el pas sota la càrrega volada.
- Els vehicles i maquinària d'obra, només es podran utilitzar per personal qualificat sense superar la velocitat màxima.
- Es prohibeix romandre o treballar en el radi d'acció de les màquines o vehicles en moviment.
- En els treballs en alçada, prioritzar els equips amb protecció col·lectiva davant l'ús d'escales.
- Els buits horitzontals i els perímetres de façana romandran protegits. Es prohibeix la retirada d'aquestes proteccions sense que es prenguin mesures de protecció alternatives.
- Davant l'existència de línies elèctriques, cal mantenir la distància mínima de seguretat.

Pàg. 15



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 53 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

**ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT**

NOM PROJECTE: Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit  
SITUACIÓ: av. Caldes de Montbui 3, 08100 Mollet del Vallès  
PROMOTOR: Ajuntament de Mollet del Vallès

**A.4.2 UNITATS CONSTRUCTIVES****IDENTIFICACIÓ DE RISCOS**

| RISCOS                              |                                                     |                                     |                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Caiguda de persones a diferent nivell               | <input checked="" type="checkbox"/> | Fatiga Física. Posició                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Caiguda de persones al mateix nivell                | <input checked="" type="checkbox"/> | Fatiga Física. Desplaçament                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Caiguda d'objectes per desplom                      | <input checked="" type="checkbox"/> | Fatiga Física. Esforç                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Caiguda d'objectes per manipulació                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Fatiga Física. Manipulació de càrregues        |
| <input type="checkbox"/>            | Caiguda d'objectes per despeniment                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Fatiga Mental. Recepció de la informació       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Trepitjades sobre objectes                          | <input checked="" type="checkbox"/> | Fatiga Mental. Tractament de la informació     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Xocs contra objectes immòbils                       | <input checked="" type="checkbox"/> | Fatiga Mental. Resposta                        |
| <input type="checkbox"/>            | Cops amb elements mòbils de la màquina              | <input checked="" type="checkbox"/> | Disconfort (soroll, temperatura, il·luminació) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Cops/talls per objectes o eines                     | <input type="checkbox"/>            | Contingut del treball                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Projecció de fragments o partícules                 | <input type="checkbox"/>            | Monotonia                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Atrapaments per o entre objectes                    | <input type="checkbox"/>            | Rol inadequat                                  |
| <input type="checkbox"/>            | Atrapaments per bolcada de màquina                  | <input type="checkbox"/>            | Autonomia insuficient                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sobreesforços                                       | <input type="checkbox"/>            | Incomunicació                                  |
| <input type="checkbox"/>            | Exposició a temperatures extremes                   | <input type="checkbox"/>            | Relacions                                      |
| <input type="checkbox"/>            | Contactes tèrmics                                   | <input type="checkbox"/>            | Horari inadequat                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Contactes elèctrics                                 | <input type="checkbox"/>            | Organització del treball incorrecta            |
| <input type="checkbox"/>            | Inhalació o ingestió de substàncies nocives         | <input type="checkbox"/>            | Accidents causats per éssers vius              |
| <input type="checkbox"/>            | Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives | <input type="checkbox"/>            | Atropellaments o cops amb o contra vehicles    |
| <input type="checkbox"/>            | Exposició a radiacions                              | <input type="checkbox"/>            | Exposició a contaminants físics                |
| <input type="checkbox"/>            | Explosions                                          | <input type="checkbox"/>            | Exposició a contaminants químics               |
| <input type="checkbox"/>            | Incendis                                            | <input type="checkbox"/>            | Exposició a contaminants biològics             |
| <input type="checkbox"/>            |                                                     | <input type="checkbox"/>            |                                                |
| <input type="checkbox"/>            |                                                     | <input type="checkbox"/>            |                                                |
| <input type="checkbox"/>            |                                                     | <input type="checkbox"/>            |                                                |
| <input type="checkbox"/>            |                                                     | <input type="checkbox"/>            |                                                |
| <input type="checkbox"/>            |                                                     | <input type="checkbox"/>            |                                                |

Pàg. 16



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 54 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

**ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT**

**NOM PROJECTE:** Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit  
**SITUACIÓ:** av. Caldes de Montbui 3, 08100 Mollet del Vallès  
**PROMOTOR:** Ajuntament de Mollet del Vallès

**MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL**

|                                     |                                                                                          |                                     |                                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Casc de protecció                                                                        | <input type="checkbox"/>            | Equip de protecció respiratori contra partícules    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ulleres de protecció integral                                                            | <input type="checkbox"/>            | Equip de protecció respiratori contra gasos         |
| <input type="checkbox"/>            | Pantalles facials                                                                        | <input type="checkbox"/>            | Roba d'alta visibilitat (p. Ex: armilla reflectant) |
| <input type="checkbox"/>            | Pantalla facial de soldadura                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | Calçat de seguretat                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Guants de protecció                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | Calçat de seguretat antilliscant                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Guants de protecció mecànica                                                             | <input type="checkbox"/>            | Calçat de seguretat aïllant elèctric                |
| <input type="checkbox"/>            | Guants de protecció elèctrica                                                            | <input type="checkbox"/>            | Calçat de seguretat per a treballs de soldadura     |
| <input type="checkbox"/>            | Guants de protecció química                                                              | <input type="checkbox"/>            | Calçat de seguretat antiestàtic                     |
| <input type="checkbox"/>            | Protector de braços                                                                      |                                     | Genolleres                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Equip de protecció dissenyat per a evitar o detenir caiguda en alçada (p. ex arnés, etc) |                                     | Polaines                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Roba de protecció                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | Protecció auditiva                                  |
|                                     |                                                                                          |                                     |                                                     |
|                                     |                                                                                          |                                     |                                                     |

Pàg. 17



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

**Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594**La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 55 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

**ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT**

NOM PROJECTE: Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit  
SITUACIÓ: av. Caldes de Montbui 3, 08100 Mollet del Vallès  
PROMOTOR: Ajuntament de Mollet del Vallès

**A.4.2 MÀQUINARIA D'OBRA  
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS**

| RISCOS                              |                                                     |                                     |                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Caiguda de persones a diferent nivell               | <input checked="" type="checkbox"/> | Fatiga Física. Posició                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Caiguda de persones al mateix nivell                | <input checked="" type="checkbox"/> | Fatiga Física. Desplaçament                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Caiguda d'objectes per desplom                      | <input checked="" type="checkbox"/> | Fatiga Física. Esforç                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Caiguda d'objectes per manipulació                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Fatiga Física. Manipulació de càrregues        |
| <input type="checkbox"/>            | Caiguda d'objectes per despreniment                 | <input type="checkbox"/>            | Fatiga Mental. Recepció de la informació       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Trepitjades sobre objectes                          | <input type="checkbox"/>            | Fatiga Mental. Tractament de la informació     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Xocs contra objectes immòbils                       | <input type="checkbox"/>            | Fatiga Mental. Resposta                        |
| <input type="checkbox"/>            | Cops amb elements mòbils de la màquina              | <input checked="" type="checkbox"/> | Disconfort (soroll, temperatura, il·luminació) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Cops/talls per objectes o eines                     | <input type="checkbox"/>            | Contingut del treball                          |
| <input type="checkbox"/>            | Projecció de fragments o partícules                 | <input type="checkbox"/>            | Monotonía                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Atrapaments per o entre objectes                    | <input type="checkbox"/>            | Rol inadequat                                  |
| <input type="checkbox"/>            | Atrapaments per bolcada de màquina                  | <input type="checkbox"/>            | Autonomia insuficient                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sobreesforços                                       | <input type="checkbox"/>            | Incomunicació                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Exposició a temperatures extremes                   | <input type="checkbox"/>            | Relacions                                      |
| <input type="checkbox"/>            | Contactes tèrmics                                   | <input type="checkbox"/>            | Horari inadequat                               |
| <input type="checkbox"/>            | Contactes elèctrics                                 | <input type="checkbox"/>            | Organització del treball incorrecta            |
| <input type="checkbox"/>            | Inhalació o ingestió de substàncies nocives         | <input type="checkbox"/>            | Accidents causats per éssers vius              |
| <input type="checkbox"/>            | Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives | <input type="checkbox"/>            | Atropellaments o cops amb o contra vehicles    |
| <input type="checkbox"/>            | Exposició a radiacions                              | <input type="checkbox"/>            | Exposició a contaminants físics                |
| <input type="checkbox"/>            | Explosions                                          | <input type="checkbox"/>            | Exposició a contaminants químics               |
| <input type="checkbox"/>            | Incendis                                            | <input type="checkbox"/>            | Exposició a contaminants biològics             |
| <input type="checkbox"/>            |                                                     | <input type="checkbox"/>            |                                                |
| <input type="checkbox"/>            |                                                     | <input type="checkbox"/>            |                                                |
| <input type="checkbox"/>            |                                                     | <input type="checkbox"/>            |                                                |
| <input type="checkbox"/>            |                                                     | <input type="checkbox"/>            |                                                |
| <input type="checkbox"/>            |                                                     | <input type="checkbox"/>            |                                                |

Pàg. 18



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 56 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i  
Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

**ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT**

**NOM PROJECTE:** Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit  
**SITUACIÓ:** av. Caldes de Montbui 3, 08100 Mollet del Vallès  
**PROMOTOR:** Ajuntament de Mollet del Vallès

**MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL**

|                                     |                                                                                          |                                     |                                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Casc de protecció                                                                        | <input type="checkbox"/>            | Equip de protecció respiratori contra partícules    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ulleres de protecció integral                                                            | <input type="checkbox"/>            | Equip de protecció respiratori contra gasos         |
| <input type="checkbox"/>            | Pantalles facials                                                                        | <input type="checkbox"/>            | Roba d'alta visibilitat (p. Ex: armilla reflectant) |
| <input type="checkbox"/>            | Pantalla facial de soldadura                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | Calçat de seguretat                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Guants de protecció                                                                      | <input type="checkbox"/>            | Calçat de seguretat antilliscant                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Guants de protecció mecànica                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | Calçat de seguretat aïllant elèctric                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Guants de protecció elèctrica                                                            | <input type="checkbox"/>            | Calçat de seguretat per a treballs de soldadura     |
| <input type="checkbox"/>            | Guants de protecció química                                                              | <input type="checkbox"/>            | Calçat de seguretat antiestàtic                     |
| <input type="checkbox"/>            | Protector de braços                                                                      |                                     | Genolleres                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Equip de protecció dissenyat per a evitar o detenir caiguda en alçada (p. ex arnés, etc) |                                     | Polaines                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Roba de protecció                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | Protecció auditiva                                  |
| <input type="checkbox"/>            |                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |                                                     |
| <input type="checkbox"/>            |                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |                                                     |
| <input type="checkbox"/>            |                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |                                                     |

Pàg. 19



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

**Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594**La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 57 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

## ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

NOM PROJECTE: Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit  
SITUACIÓ: av. Caldes de Montbui 3, 08100 Mollet del Vallès  
PROMOTOR: Ajuntament de Mollet del Vallès

A.4.3 MITJANS AUXILIARS  
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS

| RISCOS                              |                                                     |                                     |                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Caiguda de persones a diferent nivell               | <input checked="" type="checkbox"/> | Fatiga Física. Posició                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Caiguda de persones al mateix nivell                | <input checked="" type="checkbox"/> | Fatiga Física. Desplaçament                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Caiguda d'objectes per desplom                      | <input checked="" type="checkbox"/> | Fatiga Física. Esforç                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Caiguda d'objectes per manipulació                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Fatiga Física. Manipulació de càrregues        |
| <input type="checkbox"/>            | Caiguda d'objectes per despreniment                 | <input type="checkbox"/>            | Fatiga Mental. Recepció de la informació       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Trepitjades sobre objectes                          | <input type="checkbox"/>            | Fatiga Mental. Tractament de la informació     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Xocs contra objectes immòbils                       | <input type="checkbox"/>            | Fatiga Mental. Resposta                        |
| <input type="checkbox"/>            | Cops amb elements mòbils de la màquina              | <input checked="" type="checkbox"/> | Disconfort (soroll, temperatura, il·luminació) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Cops/talls per objectes o eines                     | <input type="checkbox"/>            | Contingut del treball                          |
| <input type="checkbox"/>            | Projecció de fragments o partícules                 | <input type="checkbox"/>            | Monotonia                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Atrapaments per o entre objectes                    | <input type="checkbox"/>            | Rol inadequat                                  |
| <input type="checkbox"/>            | Atrapaments per bolcada de màquina                  | <input type="checkbox"/>            | Autonomia insuficient                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sobreesforços                                       | <input type="checkbox"/>            | Incomunicació                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Exposició a temperatures extremes                   | <input type="checkbox"/>            | Relacions                                      |
| <input type="checkbox"/>            | Contactes tèrmics                                   | <input type="checkbox"/>            | Horari inadequat                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Contactes elèctrics                                 | <input type="checkbox"/>            | Organització del treball incorrecta            |
| <input type="checkbox"/>            | Inhalació o ingestió de substàncies nocives         | <input type="checkbox"/>            | Accidents causats per éssers vius              |
| <input type="checkbox"/>            | Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives | <input type="checkbox"/>            | Atropellaments o cops amb o contra vehicles    |
| <input type="checkbox"/>            | Exposició a radiacions                              | <input type="checkbox"/>            | Exposició a contaminants físics                |
| <input type="checkbox"/>            | Explosions                                          | <input type="checkbox"/>            | Exposició a contaminants químics               |
| <input type="checkbox"/>            | Incendis                                            | <input type="checkbox"/>            | Exposició a contaminants biològics             |
| <input type="checkbox"/>            |                                                     | <input type="checkbox"/>            |                                                |
| <input type="checkbox"/>            |                                                     | <input type="checkbox"/>            |                                                |
| <input type="checkbox"/>            |                                                     | <input type="checkbox"/>            |                                                |
| <input type="checkbox"/>            |                                                     | <input type="checkbox"/>            |                                                |
| <input type="checkbox"/>            |                                                     | <input type="checkbox"/>            |                                                |

Pàg. 20



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 58 de 59



SIGNAT PER

Cap de Secció de Manteniment de Via Pública i Edificis  
MARIA ÀNGELS RODRÍGUEZ VILARÓ  
27/2/2026Ajuntament de  
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 202237K

**ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT**

**NOM PROJECTE:** Projecte executiu de la instal·lació de línies de vida a la coberta de l'escola Joan Salvat Papasseit  
**SITUACIÓ:** av. Caldes de Montbui 3, 08100 Mollet del Vallès  
**PROMOTOR:** Ajuntament de Mollet del Vallès

**MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL**

|                                     |                                                                                          |                                     |                                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Casc de protecció                                                                        | <input type="checkbox"/>            | Equip de protecció respiratori contra partícules    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ulleres de protecció integral                                                            | <input type="checkbox"/>            | Equip de protecció respiratori contra gasos         |
| <input type="checkbox"/>            | Pantalles facials                                                                        | <input type="checkbox"/>            | Roba d'alta visibilitat (p. Ex: armilla reflectant) |
| <input type="checkbox"/>            | Pantalla facial de soldadura                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | Calçat de seguretat                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Guants de protecció                                                                      | <input type="checkbox"/>            | Calçat de seguretat antilliscant                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Guants de protecció mecànica                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | Calçat de seguretat aïllant elèctric                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Guants de protecció elèctrica                                                            | <input type="checkbox"/>            | Calçat de seguretat per a treballs de soldadura     |
| <input type="checkbox"/>            | Guants de protecció química                                                              | <input type="checkbox"/>            | Calçat de seguretat antiestàtic                     |
| <input type="checkbox"/>            | Protector de braços                                                                      |                                     | Genolleres                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Equip de protecció dissenyat per a evitar o detenir caiguda en alçada (p. ex arnés, etc) |                                     | Polaines                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Roba de protecció                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | Protecció auditiva                                  |
| <input type="checkbox"/>            |                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |                                                     |
| <input type="checkbox"/>            |                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |                                                     |
| <input type="checkbox"/>            |                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |                                                     |

Pàg. 21



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A97Z WRCK 9TEM QNTQ

**Projecte executiu línia de vida escola Joan Salvat Papasseit - SEFYCU 198594**La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 59 de 59